


ОПТИЧНІ ГСН ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ РАКЕТ КЛАСУ «ПОВІТРЯ-ПОВІТРЯ»

Оптичні ГСН МК-80, МК-2200
для ракет ближнього повітряного бою

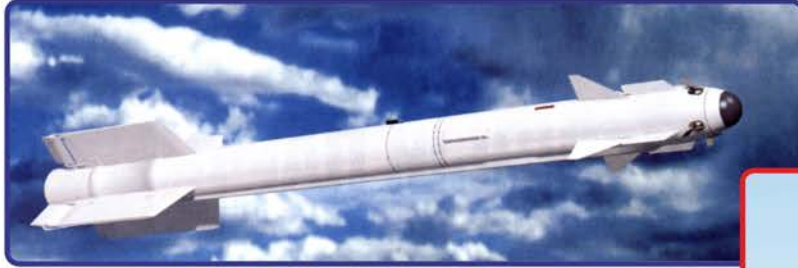

МК-80:

ІЧ середньохвильовий

8...12 км

± 2,5°

± 75°

± 45°

60 °/с макс.

170 мм

Оптична ГСН АЗ-20
для ракет середньої дальності



АЗ-20

ІЧ середньохвильовий,

двоспектральний

30 км

3,5° x 3,6°

± 50°

± 40°

40 °/с макс.

230 (200...230) мм

Технічні характеристики:

Робочий діапазон

Дальність захоплення цілі

Поле захоплення

Поле огляду

Кути цілевказування

Кутова швидкість автосупроводу цілі

Калібр